


Solução de problemas

Corrigindo um atolamento de papel

IMPORTANTE: Verifique se a bandeja de saída está abaixada antes de abrir a tampa. Não puxe o documento atolado para fora do Scan Station. Primeiro abra a tampa do Scan Station.

1. Abra a tampa do Scan Station.

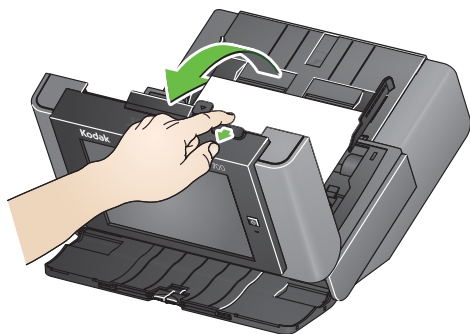

2. Retire qualquer documento(s) atolado, feche a tampa do Scan Station e continue a digitalização.

Multialimentações

Se o Scan Station é configurado para **Interromper a Digitalização** quando ocorre uma multialimentação:

- O Scan Station soará e interromperá a alimentação de documentos. O documento de multialimentação sairá do Scan Station. Uma mensagem será exibida para **Digitalizar** ou **Cancelar**. O documento de multialimentação não irá gerar uma imagem. Caso quiser redigitalizar o documento, coloque o documento de volta na bandeja de entrada e toque em **Digitalizar**.

Se o Scan Station é configurado para **Continuar a Digitalização** quando ocorre uma multialimentação:

- O Scan Station soará e interromperá a alimentação de documentos. O documento de multialimentação será revelado.

Usando o Scan Station 700/720EX da Kodak



Guia de referência do usuário

Kodak Service & Support

www.kodakalaris.com/go/disupport
1.800.822.1414

(Somente EUA&CA: todas as outras regiões, entre em contato com o Centro de serviços e suporte Kodak local)

Ao entrar em contato com o suporte, tenha em mãos as seguintes informações:

- Uma descrição de seu problema
- Número de série do Scan Station


Preparando o Scan Station para digitalização

1



Tenha certeza que o Scan Station está ligado e pronto para uso.

2

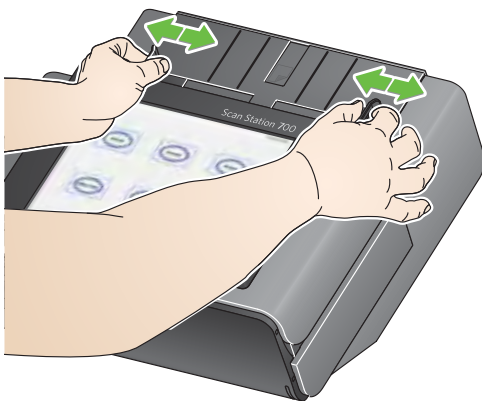

Ajuste os guias laterais.

3



Tenha certeza que o painel da bandeja de saída está abaixado.

4



Ajustar os extensores das bandejas de entrada e saída.

Como preparar documentos para digitalização



Antes de digitalizar:

- Remova todos os grampos e cliques de papel.
- Todas as tintas e líquidos corretivos sobre o papel devem estar seco.

Digitalizando

1



Coloque os documentos de cima para baixo na bandeja de entrada.

2



Selecione o trabalho desejado. Você pode ser solicitado com opções adicionais (por exemplo, anotação de voz, assunto de email, etc.)

O seu Scan Station pode ter sido configurado para permitir a alteração ou criação de configurações adicionais, se este for o caso, outras opções estarão disponíveis no touchscreen. Consulte o seu Administrado de Sistema para obter mais informações.